


## VENTILACIJA SA METALNOM TRAKOM

TONDACH®-Tuning slemensko-grebenska ventilaciona traka širine 250 mm, 280 mm ili 320 mm

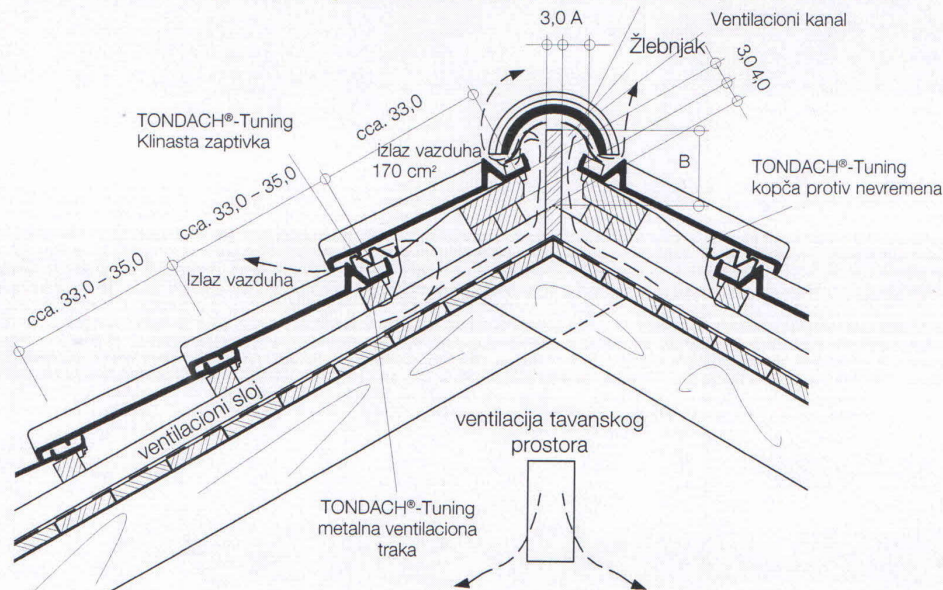


### LETVISANJE 3 x 5 cm

| Nagib krova | A          | B           | Nagib krova | A          | B           |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 13°         | ca. 5,9 cm | ca. 14,9 cm | 35°         | ca. 3,7 cm | ca. 13,0 cm |
| 15°         | ca. 5,6 cm | ca. 14,7 cm | 40°         | ca. 3,8 cm | ca. 12,7 cm |
| 20°         | ca. 5,1 cm | ca. 14,3 cm | 45°         | ca. 3,1 cm | ca. 12,4 cm |
| 25°         | ca. 4,0 cm | ca. 13,9 cm | 50°         | ca. 3,2 cm | ca. 12,1 cm |

Udaljenost B važi za Žlebnjak i Žlebnjak univerzalni.


## STREHA

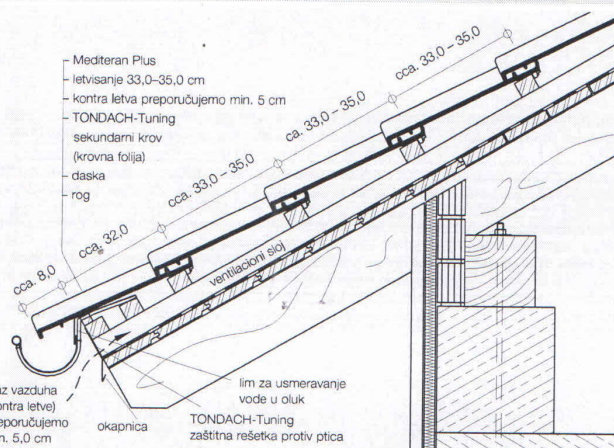

### RAZMAK LETVI U PREDELU ŠTREHE:

Donja ivica strešne letve do gornje ivice prve letve cca. 32,0 cm, ispust 8,0 cm. Preporučuje se izvedba sa ulivnim limom u oluk. Prva (početna) letva strehe mora biti viša za cca. 3 cm od ostalih. Preporučuje se korišćenje Tondach®-Tuning ventilacionih elemenata za strehu.

### LEVI ZAVRŠETAK STREHE SA OPŠIVNIM CREPOM

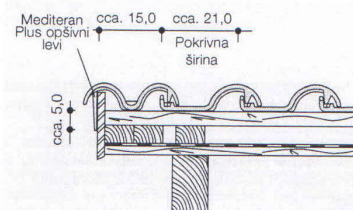

### DESNI ZAVRŠETAK STREHE SA OPŠIVNIM CREPOM

