


Transilvania


Vučeni crep TRANSILVANIA se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Svojim dimenzijsama podseća na crep BIBER EXTRA, a po izgledu vodonosne površine liči na karakteristične modele presovanih crepova. Pored toga, svojom konstrukcijom, tačnije jednostrukim falcom kojim se preklapa sa susednim crepovima, crep TRANSILVANIA omogućava jednostruko postavljanje čime se postiže značajna ušteda u broju komada po m² i količini potrebe drvene grade, zbog smanjene sopstvene težine krovnog pokrivača.

Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni.
Postavlja se isključivo u naizmeničnom slogu!

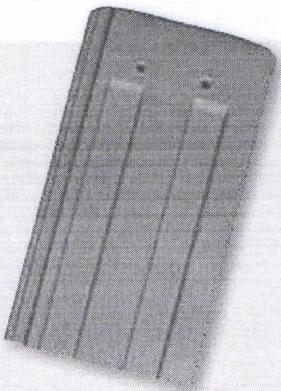


Tehnički podaci


Ukupna dužina	cca. 40,0 cm
Ukupna širina	cca. 21,0 cm
Preporučena dužina pokrivanja	cca. 30,0 cm
Pomični deo	cca. 28,0-30,0 cm
Pokrivna širina	cca. 19,0 cm
Utrošak po m²	cca. 17,5-19,0 kom.
Masa po komadu	cca. 2,3 kg
Ugradnja:	isključivo sa preklopom
Minimalni stepen nagiba krova:	
40° za nepodaščane krovove (bez sekundarnog krova)	
35° za podaščane krovove (sa sekundarnim krovom)	
Boje:	prirodna, crvena, tamno braon, pesak antik, crvena antik, tamno zelena, crna.
Pakovanje:	8 kom./paket, 448 kom./pal. masa cca. 1045 kg/pal.

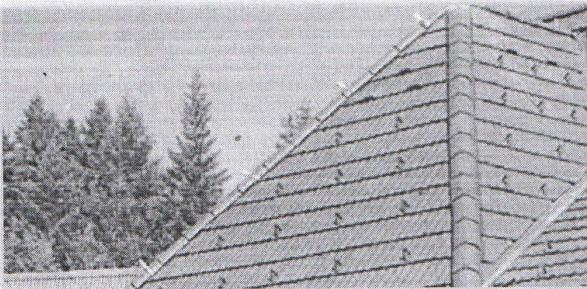

Transilvania streha

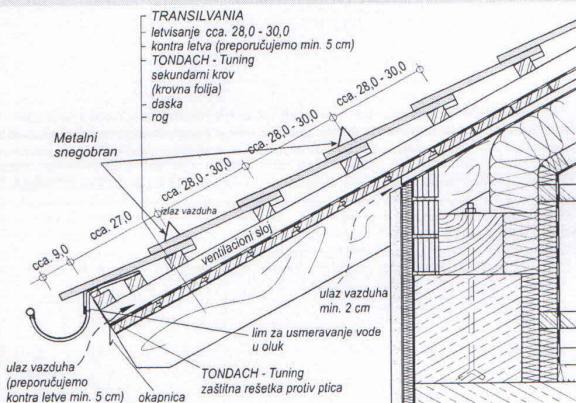

Transilvania sleme

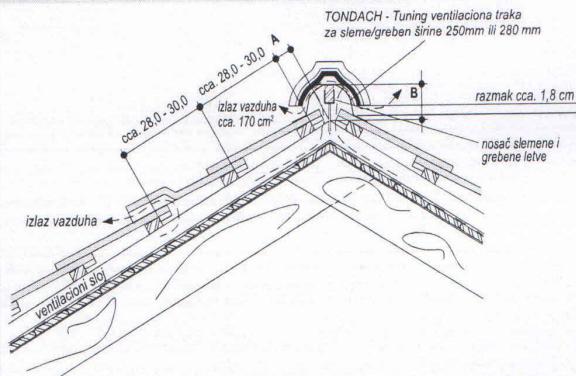

Razmak letve (A) od temene tačke slemena:

Razmak letvi u području strehe: Donji rub strene letve do gornjeg ruba prve letve cca. 27,0 cm, ispušt 9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa ulivnim limom u oluk.

Letve 3/5

Nagib krova	A	B
30°-35°	cca. 5,5	cca. 9,6
35°-40°	cca. 5,0	cca. 9,0
40°-45°	cca. 5,0	cca. 8,6
iznad 45°	cca. 5,0	cca. 7,8

Levi i desni završetak strehe sa crepom bez opšivnog crepa TRANSILVANIA

