


Biberfalc Plus

Vučeni crep BIBERFALC se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Svojim dimenzijama i oblikom, već postavljen na krov, liči na crep BIBER TRADICIONAL ali svojom konstrukcijom, pošto se sa susjednim crepom preklapa na pero i žleb, omogućava jednostruko postavljanje čime se postiže značajna ušteda u broju komada po m² i količini potrebne drvene građe.

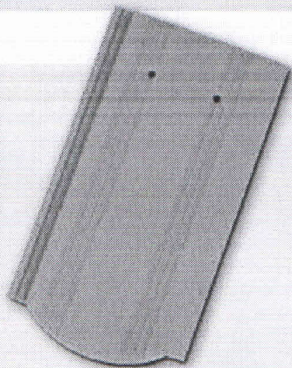

Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni. Postavlja se isključivo u naizmeničnom slogu!

Tehnički podaci

Ukupna dužina	cca. 40,0 cm
Ukupna širina	cca. 21,0 cm
Preporučena dužina pokrivanja	cca. 27,0 cm
Pomični deo	cca. 25,0-27,0 cm
Pokrivna širina	cca. 19,0 cm
Utrošak po m²	cca. 19,5-21,0 kom.
Masa po komadu	cca. 2,3 kg
Ugradnja:	isključivo u naizmeničnom slogu

Minimalni stepen nagiba krova:


- 40° za nepodašćane krovove (bez sekundarnog krova)
- 35° za podašćane krovove (sa sekundarnim krovom)

Boje: prirodna, crvena, tamno braon, pesak antik, crvena antik, tamno zelena.


Pakovanje: 8 kom./paket, 448 kom./pal. masa cca. 1030 kg/pal.



Biberfalc Plus streha

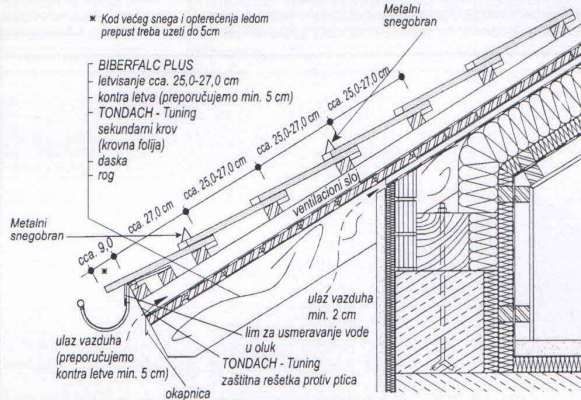

Biberfalc Plus sleme

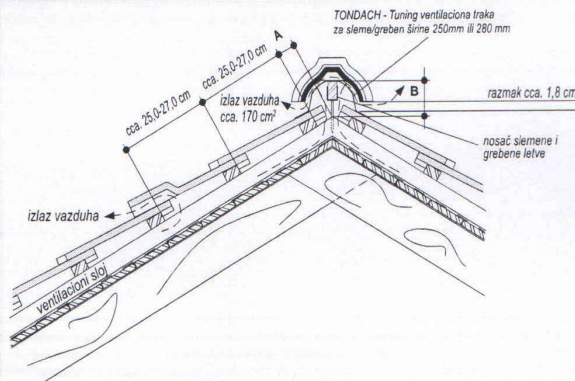

Razmak letve (A) od temene tačke slemena:

Razmak letvi u području strehe: Donji rub strešne letve do gornjeg ruba prve letve cca. 25,0 cm, ispust 9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa ulivnim limom u oluk.

Letve 3/5

Nagib krova	A	B
30°-35°	cca. 5,5	cca. 10,8
35°-40°	cca. 5,5	cca. 10,8
40°-45°	cca. 5,0	cca. 9,8
iznad 45°	cca. 5,0	cca. 9,3

Levi i desni završetak strehe sa crepom BIBERFALC PLUS opšivni levi i desni

