

## Standard Plus

Presovani crep STANDARD PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vetrom i zavejavanja suvim snegom.

Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni, a klizno letvisanje u granicama od 32-36 cm čini ga idealnim u slučaju obnavljanja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija. Postavlja se u mrežnom i naizmeničnom slogu.



### Tehnički podaci

Ukupna dužina	cca. 44,5 cm
Ukupna širina	cca. 27,2 cm
Preporučena dužina pokrivanja	cca. 36,0 cm
Pomični deo	cca. 32,0-36,0 cm
Pokrivna širina	cca. 23,0 cm
Utrošak po m <sup>2</sup>	cca. 12,0-13,6 kom.
Masa po komadu	cca. 3,1 kg
Ugradnja:	u mrežnom i naizmeničnom slogu
Minimalni stepen nagiba krova:	
25° za nepodašćane krovove (bez sekundarnog krova)	
15° za podašćane krovove (sa sekundarnim krovom)	
Boje: prirodna, crvena, tamno braon, tamno zelena.	
Pakovanje: 7 kom./paket, 280 kom./pal. masa cca. 1085 kg/pal.	


### Letve 3/5

Nagib krova	A	B
15°-20°	cca. 5,5	cca. 13,8
20°-25°	cca. 5,0	cca. 13,3
25°-30°	cca. 4,5	cca. 12,8
30°-35°	cca. 4,0	cca. 12,3
35°-40°	cca. 3,5	cca. 11,8
40°-45°	cca. 3,5	cca. 10,8
iznad 45°	cca. 3,5	cca. 9,3


### Razmak letve (A) od temene tačke slemena:

**Razmak letvi u području strehe:** Donji rub strešne letve do gornjeg ruba prve letve cca. 30,0-31,0 cm, ispust 10,0-9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa ulivnim limom u oluk.

### Standard Plus streha

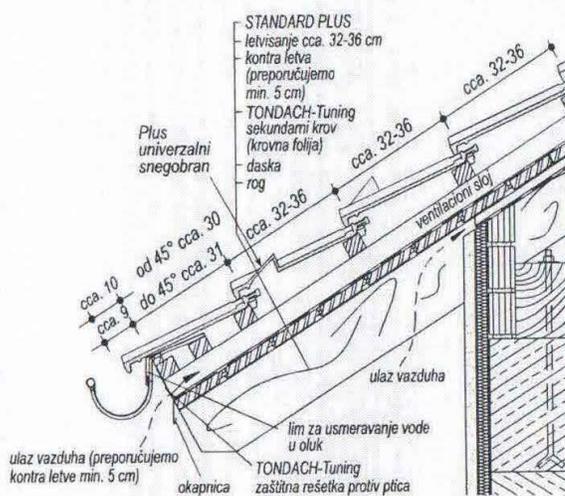

### Standard Plus slemo

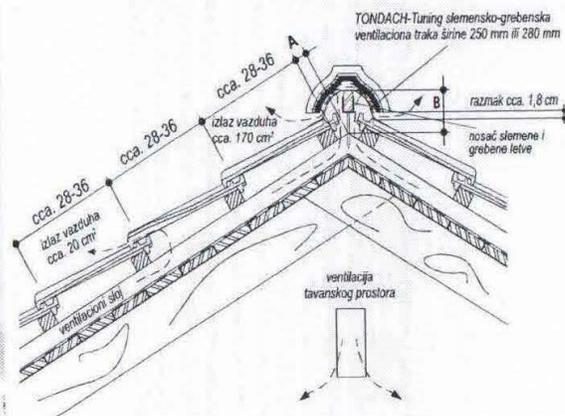

### Levi i desni završetak strehe na zubatu sa crepom PLUS opšivni levi i desni

