




# GLINEX PREMIUM

Glinex premium vrhunski je kontinentalni crijep, dvostruko utoreni s rupom za čavao. Glavna prednost ovog crijepa je mogućnost kliznog letvanja što ga čini savršenim kako za novogradnju, tako i za sanacije postojećih krovovišta. Veliko pomično područje i smanjeno opterećenje pokrova od samo 39 kg/m<sup>2</sup> čini ga jednostavnim za primjenu, što u konačnicu pridonosi uštedi kod investicije.


Uz funkcionalan i moderan dizajn, garancije na kvalitetu od 40 godina, odabir GLINEX PREMIUMA predstavlja sigurnu i pravu odluku za Vaš krov.

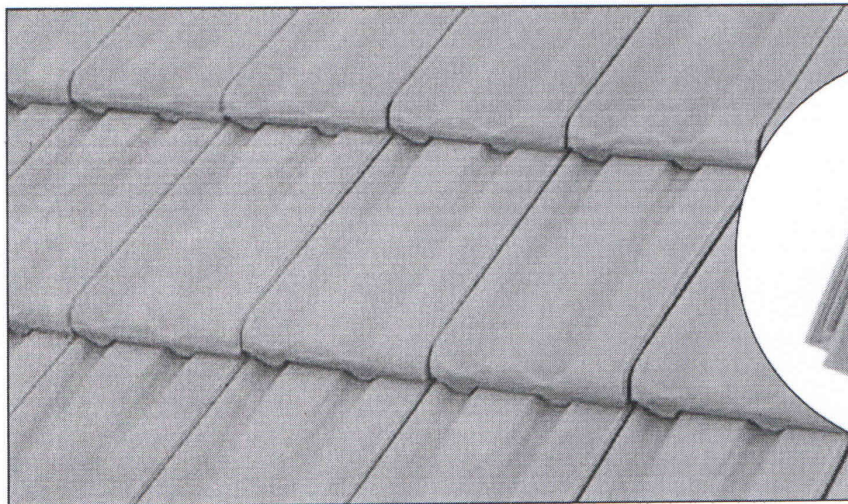

HRN EN 1304:2005

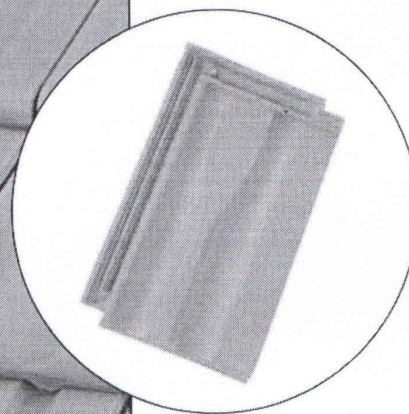


preporučeni razmak letava (mm) L= 350  
preporučeni razmak prve letve (mm) Lx=310



POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 345 mm  
Širina: 228 mm

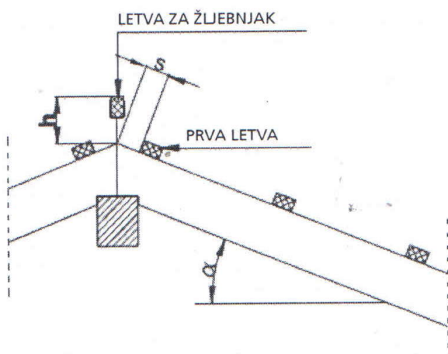

Prosječna masa crijepa (kg)	cca 3,1
Utrošak crijepa po m <sup>2</sup> (kom)	cca 12,6
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 345 x 228
Preporučeni razmak letava (mm)	350 (330-360)
Utrošak letvi (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	cca 3
Minimalni nagib krova	22°
Minimalni nagib krova sa podkonstrukcijom	17°
Pakiranje - 5 redi (kom/paleti)	350
Težina pakiranja (kg)	cca 1120
Dimenzija palete (mm)	1180 x 850

nagib krova (α)	20°	30°	40°
položaj prve letve (s)	60 mm	50 mm	40 mm
položaj letve za žljebnjak (h)	110 mm	90 mm	85 mm

Kontakt:

**Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o. Vinkovci**  
Ciglarska 33, 32100 Vinkovci, Republika Hrvatska  
tel: +385 (0)32 337 162, 337 150, fax: +385 (0)32 303 018  
e-mail: dilj@nexe.hr, [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr)