


VENTILACIJA SA METALNOM TRAKOM

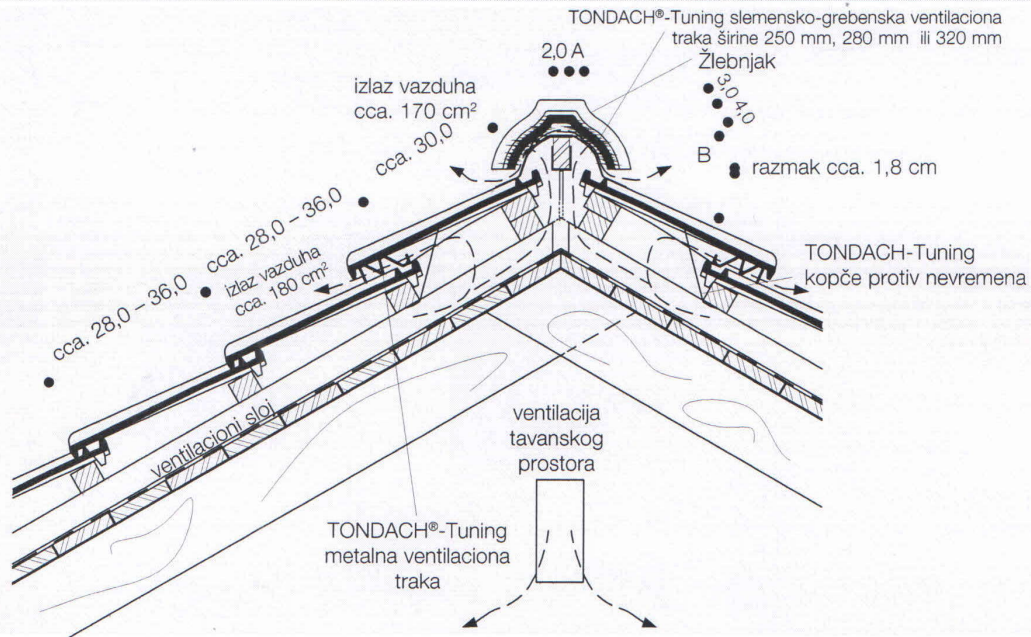


LETVISANJE 3 x 5 cm

Nagib krova	A	B
15°-20°	cca. 5,5 cm	cca. 17,3 cm
20°-25°	cca. 5,0 cm	cca. 17,3 cm
25°-30°	cca. 4,5 cm	cca. 16,8 cm
30°-35°	cca. 4,0 cm	cca. 16,3 cm
35°-40°	cca. 4,0 cm	cca. 15,8 cm
40°-45°	cca. 4,0 cm	cca. 14,8 cm
iznad 45°	cca. 4,0 cm	cca. 13,3 cm

Udaljenost B važi za Žlebnjak i Žlebnjak univerzalni.


STREHA

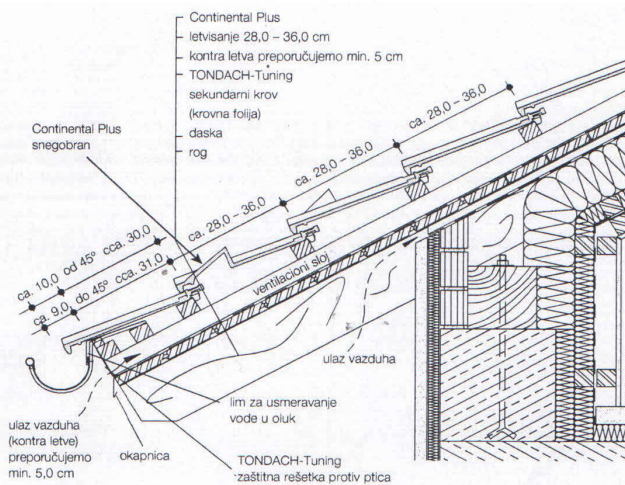

RAZMAK LETVI U PREDELU STREHE:

Donja ivica strešne letve do gornje ivice prve letve cca. 30,0-31,0 cm, ispust 10,0-9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa ulivnim limom u oluk. Prva (početna) letva strehe mora biti viša za cca. 3 cm od ostalih. Preporučuje se korišćenje TondachR-Tuning ventilacionih elemenata za strehe.

LEVI ZAVRŠETAK STREHE SA OPŠIVNIM CREPOM

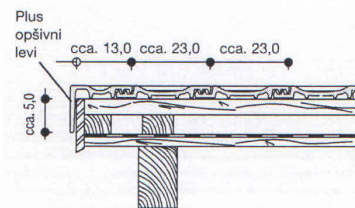

DESNI ZAVRŠETAK STREHE SA OPŠIVNIM CREPOM

